


Nimatic®

Nimatic Disk Olieskimmer

24320D

Denne Olieskimmer fjerner uønsket lækolier og andre forureninger fra overfladen af kølesmøremidlet. Overfladeolier bør altid fjernes, ikke kun for at forlænge emulsionens levetid, men også for at skabe optimale betingelser, og undgå bakteriedannelser

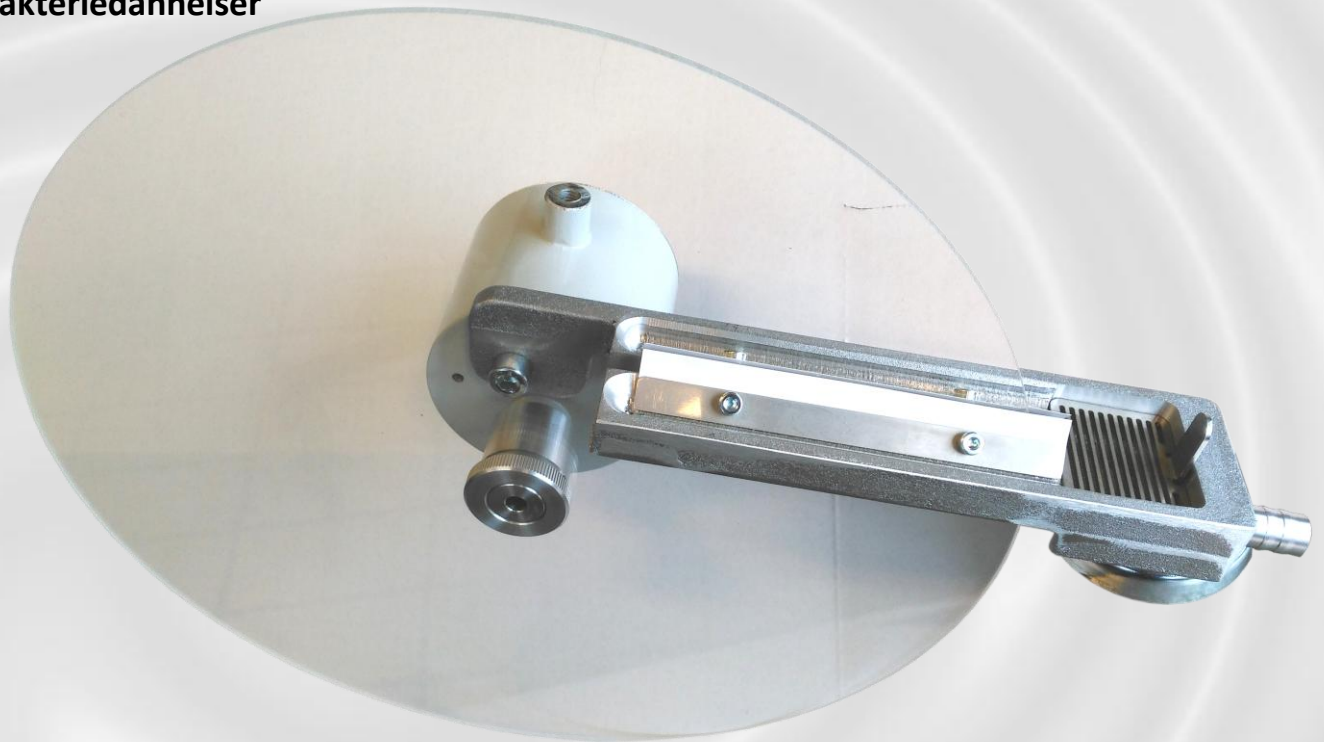

Nimatic Disk Olieskimmer

Vare Nr.: 302040 (pind montage)

Vare Nr.: 302041 (Magnet montage)

- 24320D kapacitet omkring 20 liter/Time.
- Simpel I brug
- Nem og hurtig samling/adskildelse
- Små dementioner gør det nemt at plasere på CNC maskine
- Leveres "ready to run" incl. standard 320mm Disk (Lexan)
Kan leveres med Alu-Disk + electrolytisk keramik overflade
- Bemærk! Kan leveres med Magnet montage (Billede)

D-modellen er specielt udviklet til produktionsmaskiner med store mængder af læk-olier. Nimatic Olieskimmer 24320D for maskiner med stor mængdelæk-olier, med oliefyldt stanglader, men kan med fordel anvendes i alle situationer med høje overfladeolie koncentrationer

www.nimatic.com